


Samledetalje / Verbindungsdetail

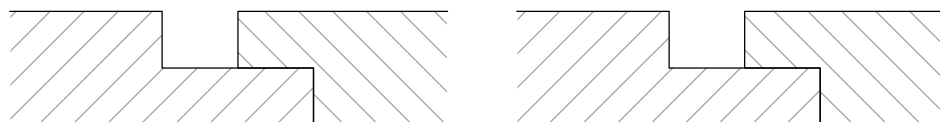

Råvare - Rohware: 19 x 125 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm  
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

| Tegningsdato: 01.01.2019 | Materiale - Material   | Forside - Vorderseite              | A  | B   | C   | Lbm/m2 | DK - Profil 0835 opfylder <i>ikke</i> kravet til en kl. 2 beklædning og må kun anvendes som et kl. B materiale / Euroclass D - s2,d2.<br>DE - Profil 0835. Das Profil erfüllt die Brandschutzklasse Euroclass D - s2,d2. | Profil: 0835 (FT 57 + 792) |
|--------------------------|--|------------------------------------|--|-----|-----|--------|--|----------------------------|
|                          | Fyr / gran - Kiefer / Fichte   | Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau** | 15 / 16  | 120 | 110 | 9,09   |  |                            |
|                          | Sib. lærk - Sib. Lärche  | Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau** | 15 / 16  | 120 | 110 | 9,09   |  |                            |
|                          | Thermowood   | Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau** | - / -  | -   | -   | -      |  |                            |
|                          | * Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet<br>* Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet<br>Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage! |                                    | ** Ru = båndsavet forside<br>** rau = Bandsägenschnitt |     |     |        |  |                            |