


Samledetalje / Verbindungsdetail

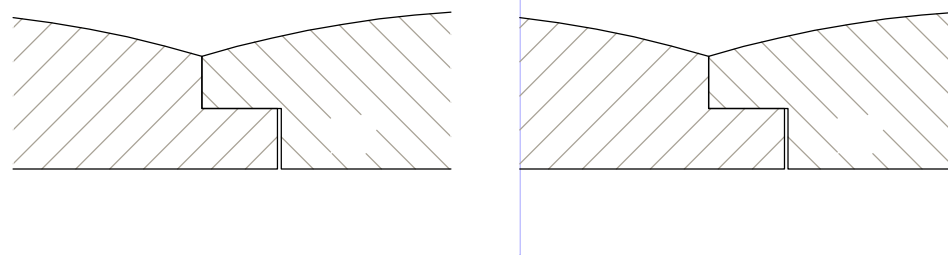

Råvare - Rohware: 25 x 125 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm  
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m2	DK - Profil 2425 opfylder <i>ikke</i> kravet til en kl. 2 beklædning og må kun anvendes som et kl. B materiale / Euroclass D - s2,d2. DE - Profil 2425. Das Profil erfüllt die Brandschutzklasse Euroclass D - s2,d2.
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	21 / -	120	110	9,09	
	Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	21 / -	120	110	9,09	
	Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt */ rau**	21 / -	117	107	9,35	
* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!		** Ru = båndsavet forside ** rau = Bandsägenschnitt					